


アルミ腹起し

樹脂製キャップ付き

- 土砂等が入らず、重くなりません。メンテナンスも簡単。
- 段積みしてもワイヤーがはさまらず、保管もラクラク。

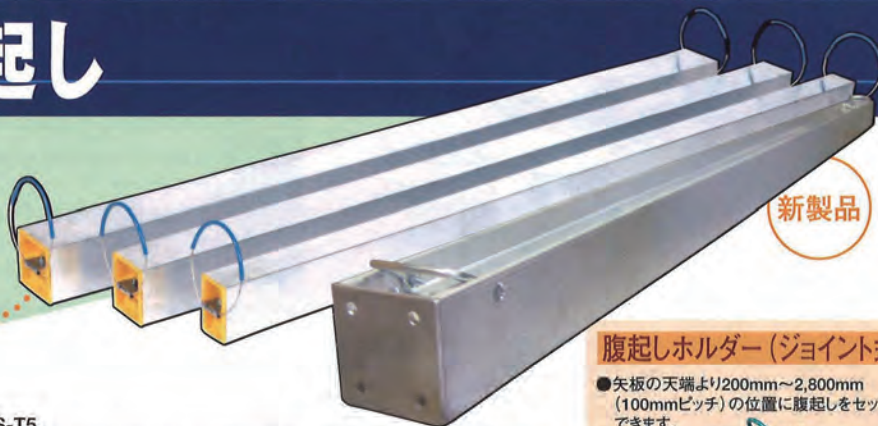


新製品

●断面性能 材質：JIS A6NOIS-T5

型式	寸法(mm)			重量(kg)	断面積(cm ²)	断面二次モーメント(cm ⁴)	断面係数(cm ³)	ヤング率(GN/m ²)
	高さ	幅	長さ					
HAH-1207	120	75	2,000	12.5	23.2	217	57	68.6
			3,000	18.8				
			4,000	25.1				
HAH-1212	120	120	2,000	17.6	32.5	729	121	68.6
			3,000	26.4				
			4,000	35.1				

腹起しホルダー(ジョイント式)

- 矢板の天端より200mm～2,800mm(100mmピッチ)の位置に腹起しをセットできます。
- ブラケットは4種類の幅(75・100・120・150用)があります。
- 上部は矢板・48.6φ・60口鋼管にセットできます。

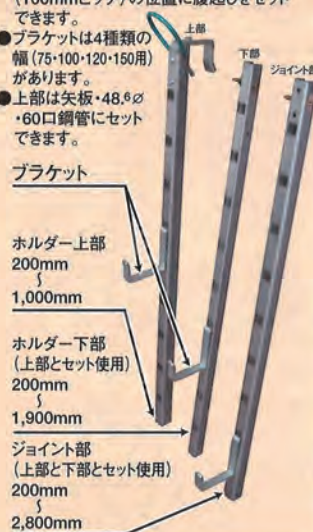

株式会社 豊進

本社・東京都八王子市大和田町2丁目17番13号
〒192-0045 TEL. (0426) 46-4600 (代)
FAX. (0426) 46-0560

盛岡営業所 TEL. (0196) 41-4201 FAX. (0196) 41-4202
北関東営業所 TEL. (0285) 22-6884 FAX. (0285) 22-6884
中部営業所 TEL. (0573) 66-8087 FAX. (0573) 66-8058

株式会社 夕ヶナカ

〒030-0142
青森市大字野木字野尻37番地734
TEL 017(739)8888
FAX 017(773)8174
E-mail : mail@takenaka-g.com
夕ヶナカHP : http://takenaka-g.com